BIZOL Diesel System Clean+ d60

Martin-Buber-Straße 12, 14163 Berlin, Germany www.bizol.com

Ver. 2022-07-28

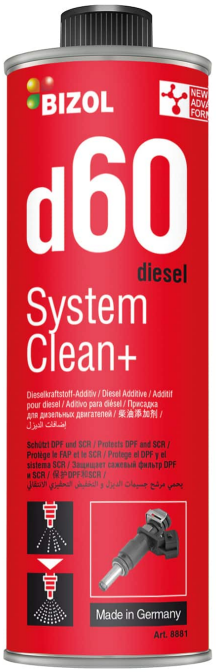



Преимущества

1. максимально повышает уровень производительности двигателя для надёжного вождения
2. снижает количество выхлопных газов и расход топлива
3. продлевает срок службы топливной системы

Описание

BIZOL Diesel System Clean+ d60 - это топливная присадка, изготовленная в Германии и специально разработанная для обслуживания всей топливной системы. Топливо низкого или несоответствующего качества может привести к формированию углеродистых отложений, неэффективному зажиганию и сгоранию, а также к снижению выходной мощности. **BIZOL Diesel System Clean+ d60** эффективно очищает всю топливную систему, в частности, форсунки и седла клапанов, а также предотвращает коррозию. Этот продукт отвечает требованиям, предъявляемым к дизельным двигателям с системой Common Rail и ТНВД, а также защищает сажевый фильтр DPF. Это улучшает воспламеняемость дизельного топлива за счет увеличения цетанового числа до 6 пунктов. Регулярное использование этой уникальной топливной присадки способствует снижению расхода топлива, более плавной работе двигателя и повышению эксплуатационной надежности

Доступные варианты упаковки

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

1 L Art. 2351	250 ml Art. 98881	250 ml Art. 8881

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.

Техническая информация

Название	Обьем	Метод
Внешний вид	светлокоричневый, прозрачный	
Плотность при 15 °C	850 кг/м³	DIN EN ISO 12 185

Как использовать

Банки объемом 250 мл достаточно для макс. 40 л дизельного топлива. Просто добавить к топливу; самосмешивается. Для профилактического ухода использовать при каждой 3-ей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива рекомендуется постоянное применение. Банки объемом 1 литр достаточно для макс. 160 литров дизельного топлива. Просто добавить к топливу; самосмешивается. Для профилактического ухода использовать при каждой 3-ей заправке бака. В странах с плохим качеством топлива рекомендуется постоянное применение.

Утверждения, сделанные в данном документе, соответствуют нашим текущим знаниям. Они не освобождают пользователя от проведения собственных исследований. Наши заявления не могут служить юридически обязывающей гарантией определенных свойств или пригодности для конкретного использования. Возможно, существующие законы и правила, касающиеся обращения и использования нашей продукции, должны учитываться лично пользователем нашей продукции.